




LIMPIADORES DE PLAYA CHERRINGTON MODELO SERIE 440

Cherrington levanta y cierra la arena para limpiar y desinfectar su playa.


Cherrington limpia de manera eficiente y económica la arena, levantándola y cerniéndola por medio de una malla cribadora oscilante, esto permite que todos aquellos objetos de tamaño mayor a los orificios de la malla se envíen a la tolva recolectora y la arena limpia y sanitizada se regresa a la playa.



**Con una malla cribadora Cherrington no puede fallar –
La prueba queda en la tolva trasera!**

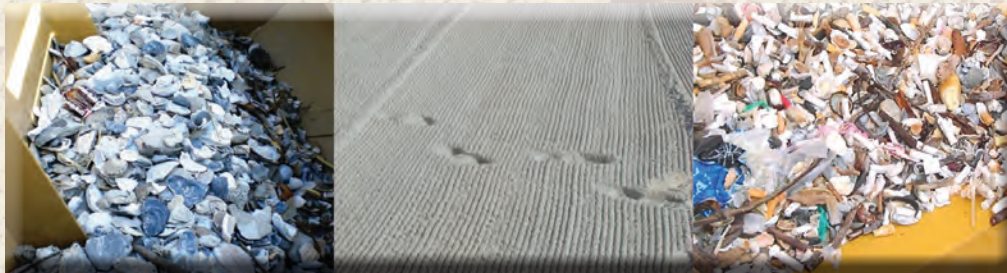

www.cherrington.net
beaches@cherrington.net
+701-952-0226

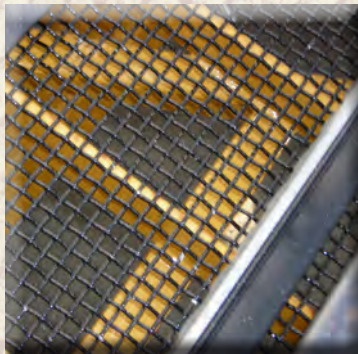

Las mallas cribadoras de cambio rápido (48"/1,220 mm de ancho) están disponibles con tamaños de orificios de 10 mm (3/8"), 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4") o 25 mm (1") para cumplir las demandas de su labor específica.



El modelo 440 R viene con un rodillo mecánico pre-cribador



Los BARREDORAS CHERRINGTON son la alternativa más eficiente y económica para el cribado mecánico en una gran variedad de aplicaciones, desde la limpieza de playas hasta el mantenimiento de campos deportivos e hipódromos, y preparación de sembradíos.

Rodillo mecánico previo al Cribado: El modelo 440R usa un rodillo mecánico para aflojar el suelo compacto y luego cribarlo, ambos en un solo paso!

Disponibles en modelos de alta descarga (XL) y de tolva de vaciado.



Filtre campos nuevos o ya existentes

ANTES

DESPUÉS

Comuníquese con nosotros para obtener información sobre la gran variedad de sanitizadoras Cherrington, incluyendo grandes modelos tipo tractor, unidades autopropulsadas y compactas.

Teléfono: +701-952-0226 / beaches@cherrington.net
www.cherrington.net

440 SERIES ESPECIFICACIONES	440 & 440R	440XL
Ancho de Cribado:	1220mm (48")	1220mm (48")
Profundidad de limpieza:	up to 100mm (4")	up to 100 mm (4")
Ancho de acabado:	1630mm (64")	1630mm (64")
Capacidad de la tolva:	.38 m ³ (.5 yd ³)	.38 m ³ (.5 yd ³)
Velocidad de limpieza:	Hasta 6 kmh (4 mph)	Hasta 6 kmh (4 mph)
Tipo de vaciado de la tolva:	Hidráulica	Hidráulica
Altura de vaciado de la tolva:	A la Tierra	Hasta 1520mm (60")
Tractor requerido:	30-45 hp, Tirón de 3 puntos, y 540 PTO	

* El modelo 440 R viene con un rodillo mecánico pre-cribador