


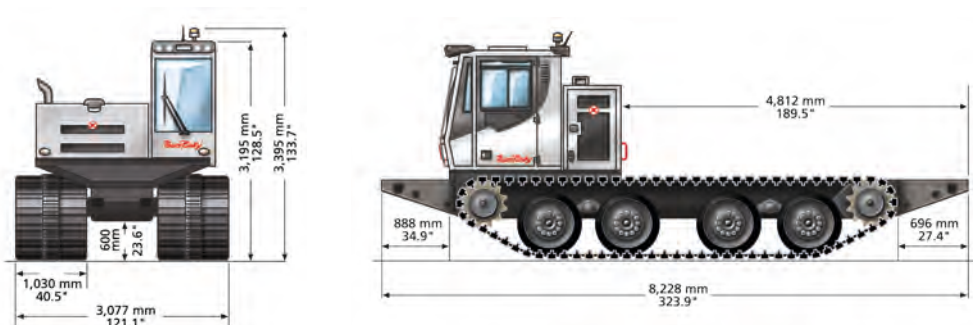

### Motor

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo                                   | Cummins B6.7 turbo diésel    |
| Núm. de cilindros                      | 6                            |
| Cilindrada                             | 6,7l/6700 ccm                |
| Potencia de salida (ECE)<br>@ 2200 rpm | 231 kW/<br>310 PS/310 CV     |
| Norma de emisiones                     | Tier 4f/UE Fase V            |
| Par máx.                               | 1288 Nm/950 lb-ft @ 1500 rpm |
| Depósito de combustible                | 350l/92,5 gal EE.UU.         |
| Depósito hidrostático                  | 40l/10,6 gal EE.UU.          |
| Depósito DEF                           | 38l/10 gal EE.UU.            |

### Características de conducción

|                         |                     |                                    |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Velocidad               | 0–13 km/h/0–8,1 mph |                                    |
| Profundidad de vadeo    | 1.400 mm/55"        |                                    |
| Radio de giro           | en el sitio         |                                    |
| Presión sobre el suelo  | Sin penetración     | 150 mm/6" penetración              |
| Habilidades todoterreno | Vehículo estándar   | 2,4 psi<br>0,17 kg/cm <sup>2</sup> |
|                         | Vehículo cargado    | 1,9 psi<br>0,13 kg/cm <sup>2</sup> |
| Subida/bajada           | 60 %                | 31 °                               |
|                         | Ladera              | 40 % 21 °                          |

### Sistema eléctrico

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Sistema de baja tensión              | 24V                                    |
| Alternador                           | 28V/120A                               |
| Baterías                             | 2 x 12V/100Ah                          |
| Conexión eléctrica para acoplamiento | 12V/100A constante<br>250A máx. 5 mín. |

### Chasis

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Tipo       | Raíl de bastidor, 864 mm/34" de ancho         |
| Suspensión | Viga galopante                                |
| Ruedas     | 8 de goma sólida,<br>190 x 980 mm/7,5 x 35,6" |

### Mandos

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Display | iTerminal con display táctil                                         |
| Manejo  | Dirección por volante (ajustables)<br>o sticks dobles,<br>Acelerador |

### Pesos

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tara*<br>(con X-Tracks)     | 13.200 kg/29.100 lb |
| Peso bruto máximo           | 30.000 kg/60.140 lb |
| Carga útil sobre plataforma | 16.600 kg/36.600 lb |

### Dimensiones

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Longitud total estándar          | 8.228 mm/324" |
| Anchura total                    | 3.077 mm/121" |
| Altura total                     | 3.395 mm/134" |
| Distancia al suelo               | 600 mm/24"    |
| Anchura de transporte sin orugas | 2.590 mm/102" |

### Orugas

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                                 | X-Track de goma de alto rendimiento |
| Correas                              | Goma                                |
| Anchura                              | 1.030 mm/40,5"                      |
| Tensionado hidráulico de las cadenas |                                     |

### Variantes opcionales

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Aire acondicionado                 |                                 |
| Dispositivo de filtración de polvo |                                 |
| Asiento calefactado                |                                 |
| Radio                              |                                 |
| Luces frontales LED                | luces de trabajo altas y bajas  |
| Cámara retrovisora                 |                                 |
| Gancho de pivote                   | máx. GTW<br>16.700 kg/36.800 lb |
| Telemetría - COM Box               |                                 |

### Opciones clima frío 220V o 110V

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Reducción de la presión del alimentador   |
| Elemento calefactor del bloque motor      |
| Elemento calefactor del aceite hidráulico |
| Dos retrovisores calefactados             |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Filtro de combustible calefactado |
| Cristales calefactados            |
| Calefacción auxiliar (Webasto)    |

### Cabina

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                                 | Una persona                                                                |
| Estructura protectora                                                | ROPS/FOPS                                                                  |
| Asiento del conductor                                                | suspensión neumática,<br>ajustable                                         |
| Calefacción                                                          | temperatura ajustable,<br>regulación de ventilador,<br>toma de aire fresco |
| Limpiaparabrisas                                                     | incluye limpiador de parabrisas                                            |
| Claraboya                                                            | panel metálico emergente                                                   |
| Control de crucero                                                   |                                                                            |
| Dos luces traseras LED                                               |                                                                            |
| Antena y dos altavoces, toma de corriente de 12V, soporte de botella |                                                                            |
| Baliza rotativa ámbar                                                |                                                                            |
| Alarma de respaldo, bocina                                           |                                                                            |
| Puerta con cerradura y tapa depósito de combustible                  |                                                                            |
| Extintor de incendio, botiquín de primeros auxilios                  |                                                                            |
| 4 anillos de anclaje para transporte                                 |                                                                            |

\*En acc. con ISO 1176/M6, los pesos netos pueden variar dependiendo del equipo.