


LA RED BEACHTECH GLOBAL

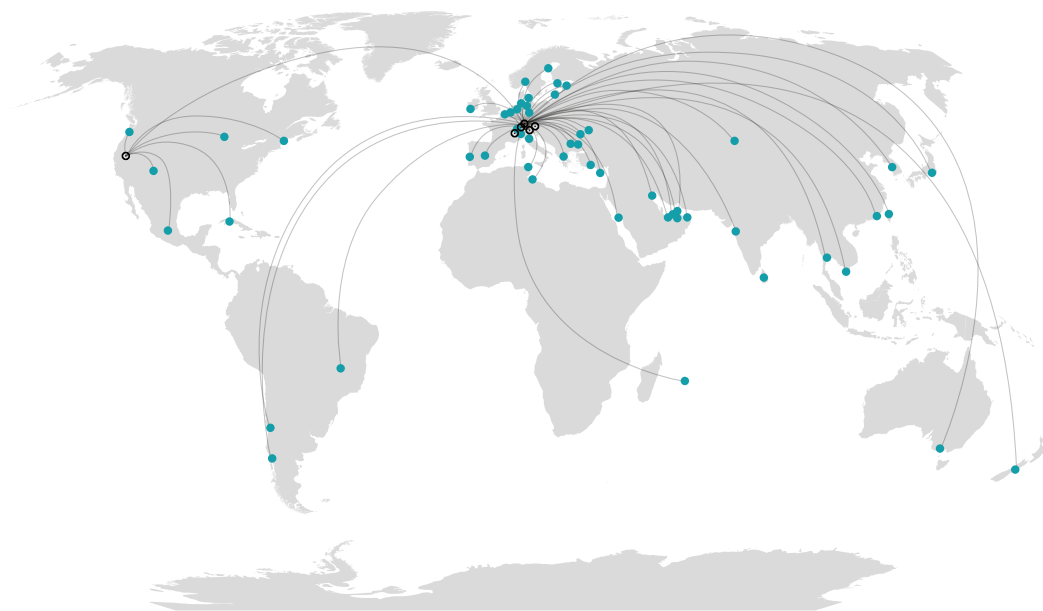

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11
88471 Laupheim (Alemania)
Tel. +49 (0)7392 900-0
Fax +49 (0)7392 900-445
info@beach-tech.com
www.beach-tech.com

Filial Italia
Kässbohrer Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 32
39100 Bolzano (Italia)
Tel. +39 0471 93-3027
Fax +39 0471 93-2975
info@beach-tech.it
www.beach-tech.it

Filial Austria
Kässbohrer Austria GmbH
Garnei 173
5431 Kuchl (Austria)
Tel. +43 (0)6244 4001-0
Fax +43 (0)6244 4001-11
info@beach-tech.at
www.beach-tech.at

Filial Francia
Kässbohrer E.S.E.
455 Route de Marais
ZAC Porte de Tarentaise
73790 Tours-en-Savoie (Francia)
Tel. +33 (0)479 1046-10
Fax +33 (0)479 1046-40
info@beach-tech.fr
www.beach-tech.fr

Filial Suiza
Kässbohrer Schweiz AG
Werkmatt 1
6460 Altdorf (Suiza)
Tel. +41 874 85 00
Fax +41 874 85 50
info@pistenbully.ch
www.beach-tech.com

Filial EE. UU.
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
8850 Double Diamond Parkway
89521 Reno, Nevada (EE. UU.)
Tel. +1 (0)775 857-5000
Fax +1 (0)775 857-5010
contact@beach-tech.com
www.beach-tech.com



MIX
Paper from
responsible sources
Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen
FSC® XXXXX

Sobre los datos de este catálogo: tras el cierre de redacción de este impreso pueden haberse producido modificaciones en los productos. Las imágenes contienen también accesorios y equipamiento especial que no están incluidos de serie. Es posible que haya divergencias en el color debido a la impresión. Los datos sobre normas y efectos legales y fiscales se aplican solo a la República Federal de Alemania. Consulte su caso particular con su persona de contacto de Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Impreso en Alemania.

BeachTech

BeachTech es una marca registrada
de Kässbohrer Geländefahrzeug AG.



KÄSSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG



ISO 9001, ISO 14001
Certified Integrated Quality
and Environmental
Management System
www.tuv-sud.com/ms-cert

132 - 12/2019 - s1 - GE - 800

BeachTech

5500

BEACHTECH 5500

EL LIMPIAPLAYAS AUTOPROPULSADO



BEACHTECH 5500

EL LIMPIAPLAYAS AUTOPROPULSADO

Gracias a su diseño de 3 ruedas, el BeachTech 5500 es especialmente maniobrable. El sistema de limpieza conduce la arena por encima de un tamiz vibratorio mediante una unidad de sistema de transporte. La arena es tamizada y de este modo se consigue que la playa quede limpia – independientemente de que esté húmeda o seca.

Gracias a su motor turbo diésel de gran rendimiento, un accionamiento de marcha con 3 motores de rueda hidrostáticos que proporcionan una transmisión óptima de la fuerza y también a sus neumáticos de baja presión, el BeachTech 5500 puede utilizarse de manera extremadamente flexible en diferentes playas y lugares.

- NUEVO

Las características del BeachTech 5500 son:
- + Elevado rendimiento por superficie
 - + Gran recipiente colector
 - + Especialmente maniobrable gracias a su diseño de 3 ruedas
 - + Climatizador
 - + Mínimo mantenimiento
 - + Estructura robusta
 - + Características de seguridad (con certificación CE)
 - + Cabina unipersonal
 - + Software y control nuevos
 - + Motor de última generación (etapa de gases de escape)



Gran recipiente colector
Volumen de carga y altura de descarga

- + El compacto recipiente colector dispone de un volumen de carga de 1,5 m³ y de una altura de descarga flexible de 0 a 2600 mm.



Estructura robusta
Diversas posibilidades de aplicación

- + Gracias a la unidad de limpieza estable, las aplicaciones en playas difíciles y en el exterior de la playa son posibles sin mayor inconveniente (p. ej. limpieza de la cubeta del filtro de agua, recogida de piedras, etc.).



Anchura de trabajo
Rendimiento por superficie

- + Con una anchura de trabajo de 1524 mm y el gran recipiente colector, el BeachTech 5500 alcanza un gran rendimiento por superficie.



Cabina unipersonal
Manejo comfortable

- + Joystick, panel de control y manejo digital y 2 pantallas de trabajo / sistemas de cámara de supervisión



Características de seguridad
Equipo completo

- + El BeachTech 5500 está equipado con numerosos dispositivos de seguridad.



Mínimo mantenimiento
Unidad de tamiz

- + Con solo 3 rodamientos, un accionamiento hidráulico directo, una base de tamiz galvanizada y un sistema de transporte – unidad con piezas de desgaste reforzadas con metal duro – la unidad de tamiz tiene un mantenimiento extremadamente bajo.



Diseño de 3 ruedas
Especialmente maniobrable

- + El diseño de 3 ruedas permite un radio de giro de 0 grados.

DATOS TÉCNICOS		
DIMENSIONES	Longitud	5525 mm
	Ancho	Vehículo 2800 mm
		Ancho de trabajo 1524 mm
PESOS	Altura	2420 mm
	Peso en vacío	4550 kg
	Peso total admisible ¹	5600 kg
DATOS DE UTILIZACIÓN	Velocidad máx. ^{1,2}	15 km/h
	Profundidad de trabajo máx. ²	15 cm
	Altura de descarga	de 0 a 2600 mm
	Capacidad del recipiente colector	1,5 m³
MOTOR	Número de cilindros	4
	Par	2400 rpm
	Cilindrada	2925 cm³
	Tipo	Deutz
	Potencia	55 kW (74 CV)
Norma de emisiones		UE etapa III B; EPA Tier 4F

¹ de acuerdo con la legislación vial específica de cada país
² dependiendo de las condiciones del terreno