SNOW MAKERS

SERIE BULLSEYE

Fabricación de Nieve de Precisión





Rendimiento Específico, **Operación Simple.**

El SMI Bullseye - Fabricación de Nieve de Precisión

El Bullseye es nuestra lanza de fabricación de nieve más sencilla y confiable, diseñada para brindar un rendimiento consistente. Con cuatro boquillas de agua, tres boquillas nucleadoras y una operación simple de encendido/apagado, proporciona una fabricación de nieve confiable para caminos de máquinas, terminales de telesillas, pistas angostas y espacios reducidos.

Diseñado para ser rentable, fácil de mantener y amigable con el usuario, el Bullseye ofrece fabricación de nieve confiable con controles sencillos.

Con diversas configuraciones de montaje y torres disponibles, el Bullseye demuestra que la simplicidad no compromete la efectividad.

El Bullseye ofrece un rendimiento sólido y resultados confiables en un diseño rentable.





El SMI

Bullseye

Configuración de boquillas para una distribución precisa y selectiva de nieve en lugares estrechos

El Bullseye cuenta con cuatro boquillas de agua y tres boquillas nucleadoras en una configuración de ángulo fijo, diseñada para patrones de lanzamiento uniforme y calidad de nieve fiable. Esta disposición proporciona cobertura eficaz para senderos angostos, caminos de máquinas pisanieve y terminales de telesillas, todo mientras mantiene la simplicidad de reducir el tiempo de mantenimiento y garantiza su operación funcionando sin problemas. Para cobertura de áreas más amplias y satisfacer necesidades de mayor volumen, también hay disponible una opción de cabezal doble.

Arranque Instantáneo

Sin Congelamientos

Operación Simple

Mantenimiento Mínimo





Manual

Aire de Montaña

Nuestra solución manual rentable para infraestructura de aire central que no requiere energía eléctrica.

El Sistema Incluye

- Múltiple de entrada con manómetros.
- Mando de control On/Off simple.

Especificaciones

- Longitudes de brazo estándar: 14 & 20 pies.
  - Disponible en 5 o 10 pies.
- Flujo de agua y aire On/Off.
- Gato de nuevo diseño para fácil elevación y descenso.

Personalizaciones Adicionales

- Agregue nuestro Hidrante EZ para operaciones simplificadas *(vea pág. 9 para más detalles).*
- Combínelo con el software SmartSnow7 para datos avanzados de fabricación de nieve y mapeo de máquinas.



Manual
Compresor

Nuestra mejor solución manual para operaciones sin aire de montaña o alta presión de agua (600+ psi).

El Sistema Incluye


- Compresor de a bordo.
- Colector de entrada para monitorear fácilmente la presión de agua y aire.
- Panel de control on/off fácil de usar.

Especificaciones

- Longitudes estándar de brazo: 14 & 20 pies.
  - Disponible en 5 o 10 pies.
- Etapa de flujo de agua On/Off.
- Opciones de Compresor: 5, 7.5 y 10 HP.
- Gato de nuevo diseño para fácil elevación y descenso.

Personalizaciones Adicionales

- Añada nuestro Hidrante EZ para operaciones simplificadas *(vea pág. 7 para más detalles)*.
- Combínelo con el software SmartSnow7 para datos avanzados de fabricación de nieve y mapeo de máquinas.

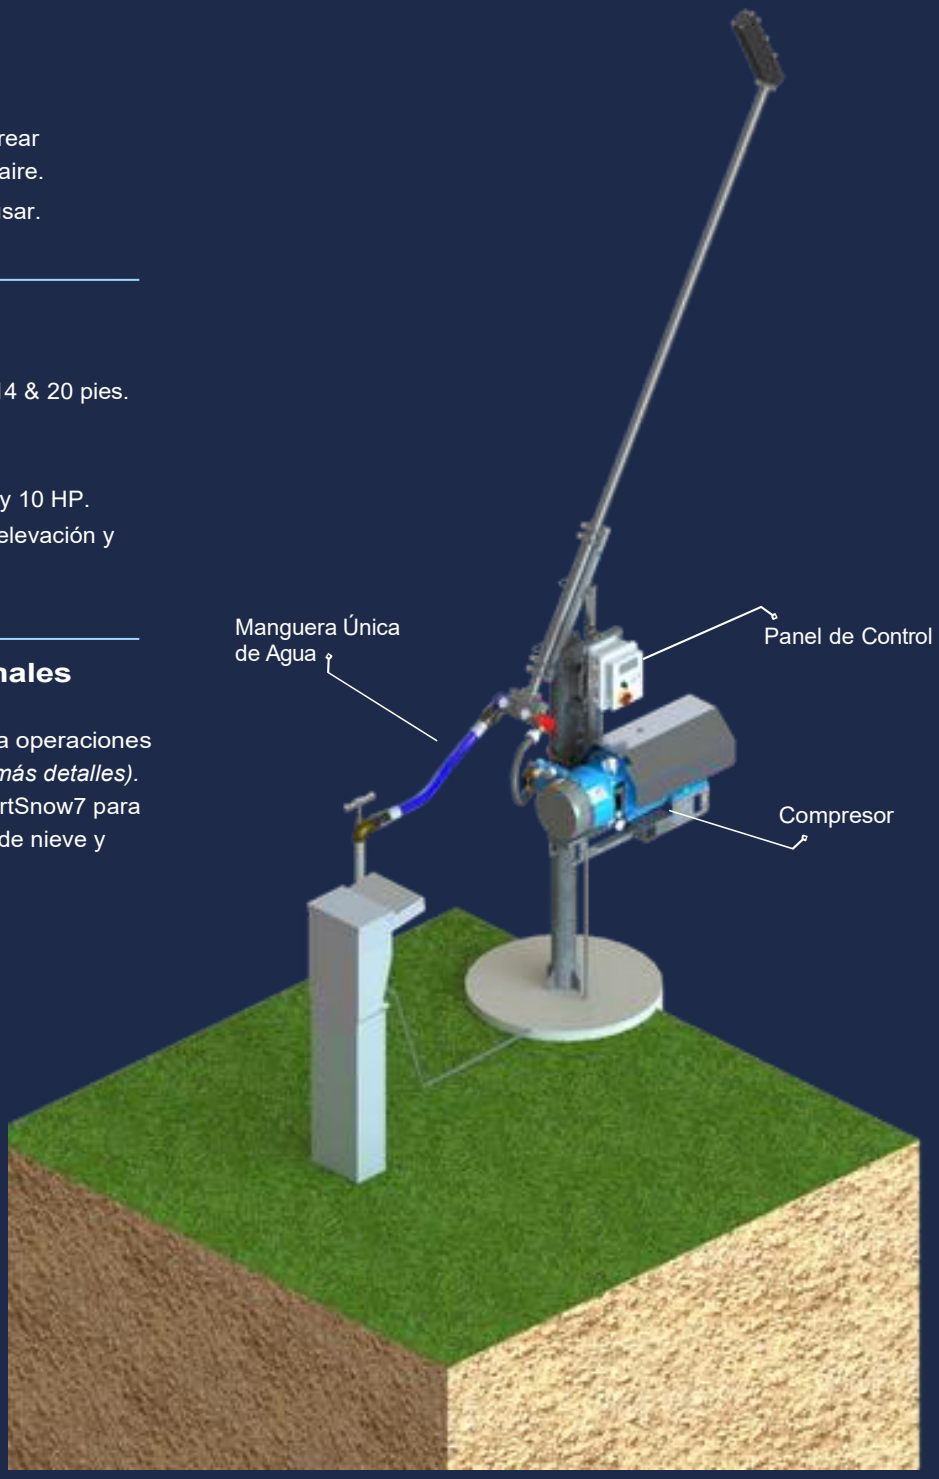

Manual

Mejoras y Destacados

Hidrante EZ

Nuestro Hidrante EZ cuenta con un sistema combinado de suministro de agua y aire que permite un control fluido mediante un único mango.

Diseñado para la seguridad del operador, el Hidrante EZ es particularmente beneficioso para personal de temporada u operaciones con alta rotación de personal.


Agréguelo a cualquier configuración manual para simplificar su fabricación de nieve.


El Sistema Incluye

- **Operaciones de Mango Único**- Controle las etapas de agua y aire con facilidad.
- **Filtro de Agua Integrado**- Asegura agua limpia y reduce necesidades de mantenimiento.
- **Mecanismo de Desenganche Rápido**- Fácil desmontaje para remoción o mantenimiento.
- **Sistema de Autodrenaje**- minimiza la retención de agua, promoviendo la seguridad y eficiencia operativa.

Especificaciones


- Alturas de mango: 4 u 8 pies.
- Filtro de agua integrado.
- Desenganche rápido para fácil remoción del hidrante.
- Calentador opcional.
- Se adapta a cualquier configuración manual.
- Diseñado para priorizar la seguridad del operador.

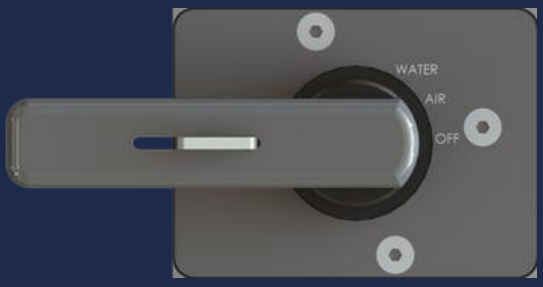

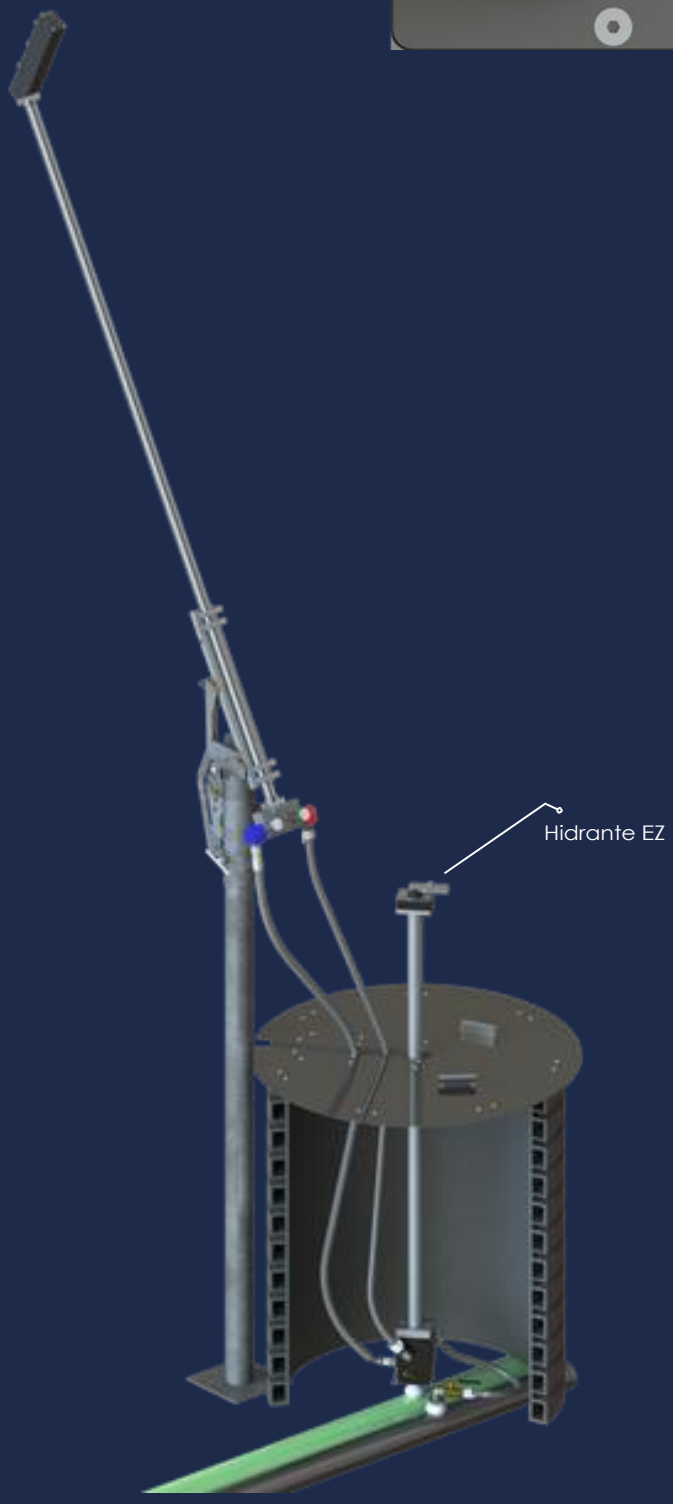

Manual

Destacados

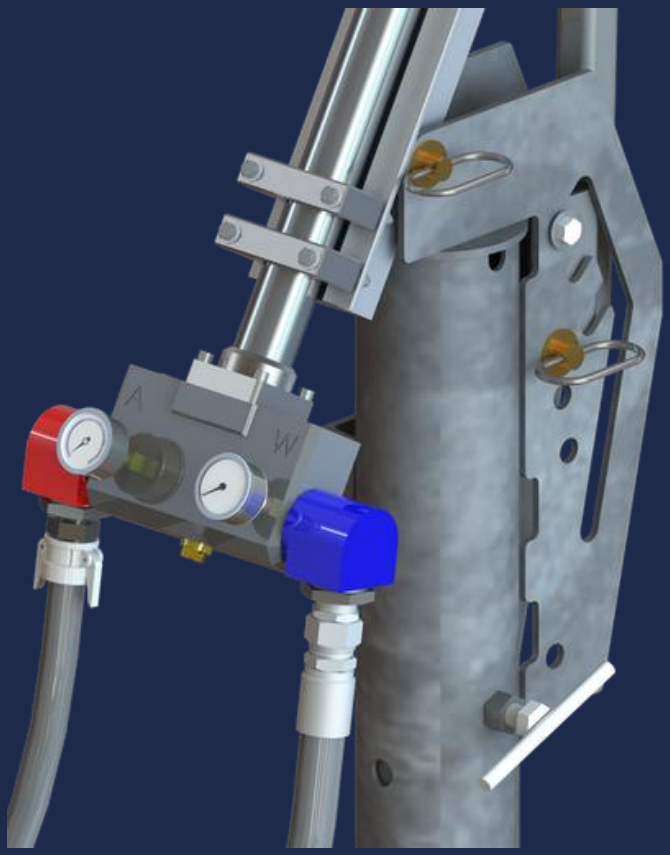

COLECTOR DE ENTRADA

Cada configuración viene equipada con un colector de entrada con manómetros de aire y agua. Los operadores pueden monitorear fácilmente la presión y encender o apagar el sistema según sea necesario.



TORRE SIN GATO

Rediseñada para facilitar la elevación y el descenso con 5 posiciones de pasador y bloqueo.

Solo para brazos de 14 pies o menos.

Montajes Móviles & Torres



Chasis Series M

- Ideal para remolque con dos ruedas para fácil transporte.
- Soportes opcionales para levantamiento con pisanieve.
- 3 gatos proporcionan una instalación estable en terreno irregular.
- Compatible con brazos de 5, 10, 14 y 20 pies.



Torre sin Gato

- 5 posiciones de pasador.
- Diseño de brazo robusto -no se daña en condiciones adversas.
- Compatible con brazos de 14 y 20 pies.



Trineo Echo


- Funciona con sistemas de aire de montaña y compresor.
- Gatos y barra de remolque incluidos para estabilidad y transporte.
- Capacidad máxima de altura de brazo de 14 pies.


Bullseye

Especificaciones

Presión Operativa (psi)	
Mín	200
Máx	850

Alturas Brazos (pulgadas)					
		5 ft	10 ft	14 ft	20 ft
H1	60 gdo	126	178	230	288
H2	30 gdo	110	145	180	212
H3	bajado	72	72	72	72

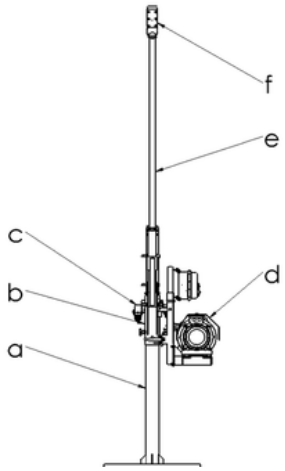

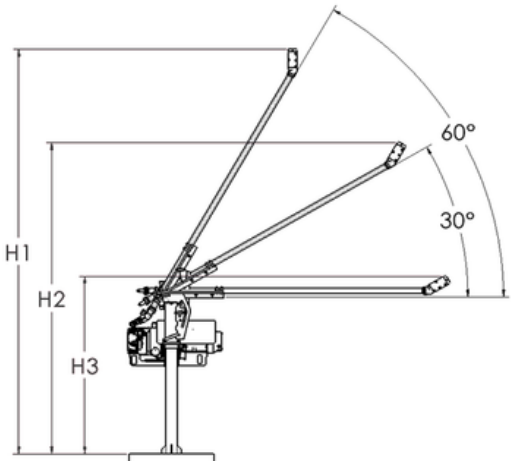

			Bullseye
Peso (lbs)	a	Tubo Base	94
	b	Torre	46
	c	Bloque Giratorio	12
	d	Compresor (5 HP Hydrovane)	225
	d	Compresor (10 HP Hydrovane)	370
	d	Compresor (5 HP Atlas Copco)	170
	d	Compresor (7.5 HP Atlas Copco)	260
	e	Brazo 5 ft	20
	e	Brazo 10 ft	31
	e	Brazo 14 ft	37
	e	Brazo 20 ft	47
	f	Cabezal	19
Config Boquillas		Número de Boquillas de Agua	4
		Número de Boquillas Nucleadoras	3
		Etapas de Flujo de Agua	1
		Etapas de Flujo de Aire	1

SMI Snow Makers

SNOWMAKERS.COM

Listo para comenzar?
Construyamos su sistema

Snow Machines Inc.
www.snowmakers.com
1512 Rockwell Dr, Midland, MI 48642
P : 1 (989) 631 -6091

TELEMET
Efficiency Through Simplicity™

Asesoramiento, repuestos y servicio

Telemet · Oficina en Chile

Los Canteros 8723, La Reina, Santiago 7880414, Chile

Teléfono +56 22 356 2735

info@telemet.com

telemet.com/es